

Nos portes, fenêtres ainsi que nos coulissants aluminium, répondent aux besoins de grandes surfaces vitrées, baignant de lumière les intérieurs et résistant à l'usure mécanique.

La qualité de conception des profils **Schüco**, leur design épuré et intemporel, ainsi que la finition et le style de leurs accessoires contribuent à une architecture contemporaine mais sait aussi s'associer parfaitement à la pierre de nos régions.

Fenêtres,
Portes fenêtres,
Portes de service
Portes d'entrée
Coulissants
Cintres, anses de panier...
sont disponibles dans les
gammes **Schüco**

Elements techniques

Finitions RAL standard

Une gamme de **couleurs standards RAL** est proposée ainsi qu'un choix de **textures ton bois** (en plus-value). En option, notre offre s'étend aussi à toute la liste des couleurs RAL.


Satiné




RAL 1013 Ivoire



RAL 3004 Rouge pourpre



RAL 8014 Brun sépia




RAL 7035 Gris clair



RAL 9005 Noir foncé




RAL 7016 Gris anthracite



RAL 9016 Blanc

Sablé




RAL 2100 Noir

Fine structure




RAL 7016 Gris anthracite


Texturé




Chêne rustique



Chêne doré



Chêne Irlandais




Noyer

Garanties et certifications

Nos produits bénéficient d'une garantie décennale fabricant qui s'applique à l'étanchéité et au bon fonctionnement des fenêtres et portes.

Une garantie biennale s'applique aux éléments de rotation et à la quincaillerie.

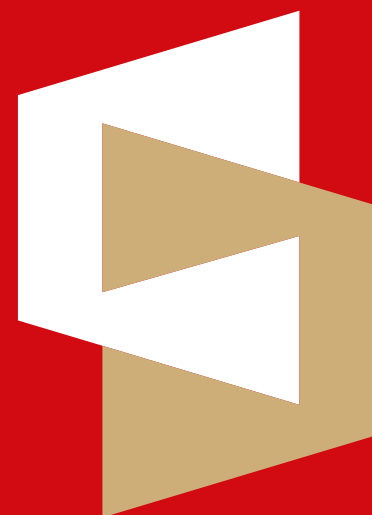

Seguy
les menuiseries



la fenêtre selon Seguy

496 Route de Condat,
24290 Montignac-Lascaux
Tél: 05 53 51 71 71
accueil@menuiseries-seguy.fr
www.menuiseries-seguy.fr

Menuiserie Alu

Schüco

Les coulissants en détail

les Performances

Avis technique 6/15-2267-V2.1
Classement A3 E6B VA3

Fenêtres

Uw = 1.7 Sw = 0.48 TIw = 0.60 en FE4/20/4
28db en FE4/20/4
32db en FE4/14/10
35db en FE10/10/44.2 silence

Portes fenêtres

Uw = 1.5 Sw = 0.53 TIw = 0.66 en FE4/20/4
28db en FE4/20/4
32db en FE4/14/10
35db en FE10/10/44.2 silence



Les portes & fenêtres en détail

les Performances

Avis technique AWS60 6/16-2343-V2
Classement A4 E9A VC3

Fenêtres


Uw = 1.9 Sw = 0.45 TIw = 0.55 en FE4/16/4
29db en FE4/16/4
34db en FE4/16/10
36db en FE10/20/44.2 silence

Portes fenêtres

Uw = 1.9 Sw = 0.47 TIw = 0.58 en FE4/16/4
28db en FE4/16/4
34db en FE4/16/10
38db en FE10/20/44.2 silence

Petits bois

- petits bois collés alu 26X6
- petits bois alu intégrés 10X8 (laiton)
- petits bois alu intégrés 26X8

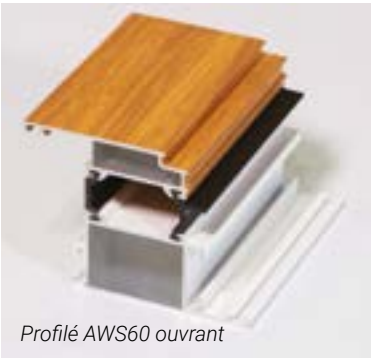

Profilé AWS60 ouvrant



Profilé alu Schüco AWS60 avec rupture pont thermique.
Ouvrant visible 70mm.
Dormant 60mm.


Poignée PF sur rosace blanc ou noir




Poignée noire ou blanche




Vitrage FE4/20/4 intercalaire isolant w.e noir et gaz argon

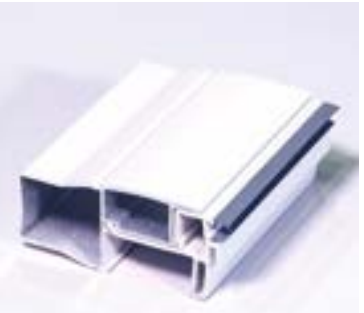

Chicane renforcée



Chicane

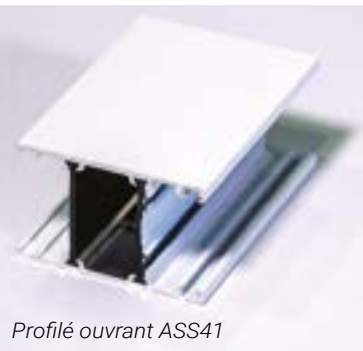

Profilé ouvrant ASS41



Gâche



Butée



Cache haut et bas

Profilé alu Schüco ASS41 avec rupture pont thermique.
Ouvrant 41mm.
Dormant 60mm avec drainage caché.



Crémone



Paumelle à clamer blanc ou noir



Vitrage FE4/20/4 intercalaire isolant w.e noir et gaz argon



Poignée non centrée blanc ou noir



Gâche galet de sécurité



Crémone bi-directionnelle



Parclose intérieure



Seuil plat 20 ADS 60 rupture pont thermique



Manœuvre de verrouillage SF



Rotation basse OB invisible