


Uniques par leurs conceptions et leurs designs, nos menuiseries bois **S58** sont certainement une grande part de ce qui fait notre fierté. Elles sont le résultat de notre histoire et d'une expertise acquise depuis longtemps déjà et qui, au fil du temps, s'est adaptée à toutes les mutations techniques et normes en vigueur.


Fenêtres,  
Portes fenêtres,  
Portes de service  
Portes d'entrée  
Cintres, anses de panier...  
sont disponibles dans la  
gamme **S58**



Galet de verrouillage

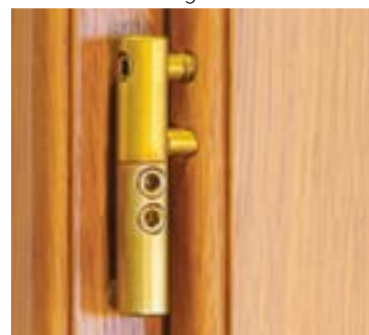


Fiche réglable

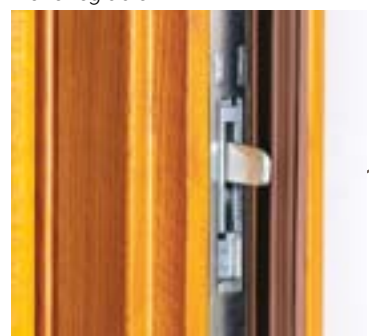

Panneton de crémone



Petit bois (clipsé)

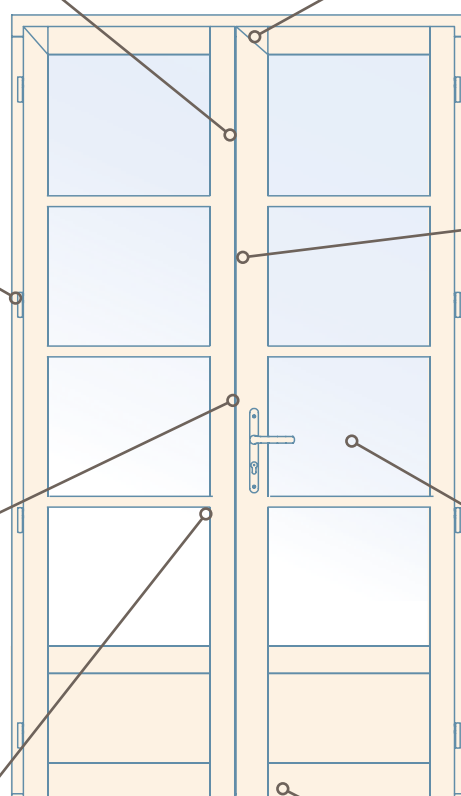

Sortie tringle et joint ouvrant




Battement central mouluré



Vitrage FE4/20/6



Jet d'eau massif flottage

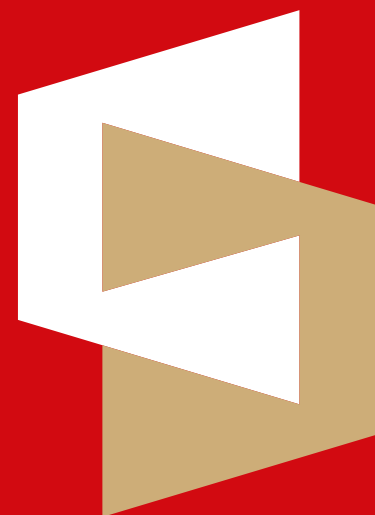

Seguy  
*les menuiseries*



*la fenêtre selon Seguy*

496 Route de Condat,  
24290 Montignac-Lascaux  
Tél: 05 53 51 71 71  
accueil@menuiseries-seguy.fr  
www.menuiseries-seguy.fr

Menuiserie Bois

S58



# Elements techniques

## les Performances

<b>Certification NF-FCBA n°87.1</b> <b>Classement A3 E7B VA2</b>	
<b>Fenêtres</b> Uw = 1.6 Sw = 0.41 Tlw = 0.51 en FE4/20/6 Bossé, Chêne ou Châtaignier. 33db en FE4/20/6 34db en FE4/16/10 37db en FE442 silence/12/10	<b>Portes fenêtres</b> Uw = 1.6 Sw = 0.37 Tlw = 0.45 en FE4/20/6 Bossé, Chêne ou Châtaignier. 31db en FE4/20/6 33db en FE4/16/10 37db en FE442 silence/12/10

## En détail



Parclose 1/4 de rond

Parclose :

- fixation invisible des parclofes extérieures
- mousse vitrage 12X3
- joint de bourrage extérieur



Joint sur ouvrant



Joint sur dormant



Assemblage ouvrant à double tenons



Panneau parclose en relief



Parclose pente 10°



Vitrage FE4/20/6 intercalaire isolant w.e noir gaz argon



Fiche 13 réglable



Seuil plat 20 rupture pont thermique



Appui de 90 monobloc



Seuil 33 rupture pont thermique

## Garanties et certifications

Nos produits bénéficient d'une garantie décennale fabricant qui s'applique à l'étanchéité et au bon fonctionnement des fenêtres et portes.  
Une garantie biennale s'applique aux éléments de rotation et à la quincaillerie.



## Essences bois proposées




Bossé.

Chêne.

Châtaignier.

## Options caches fiches

- cache fiche moderne blanc / noir / f9 (alu) **\*a**
- cache fiche rustique fer noir/ blanc **\*b** / fer patiné **\*c**

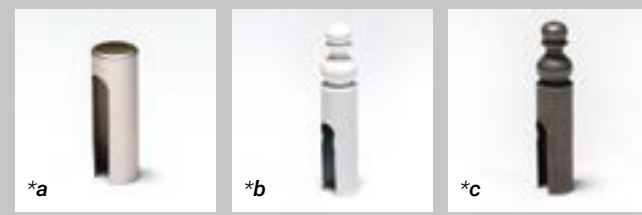

## Poignées



### Bouton

- FERCO blanc / noir / f9 (alu) **\*a**
- fer noir / fer patiné **\*b**

### Riv bloc

- FERCO blanc / noir / f9 (alu) **\*c**
- fer noir / fer patiné **\*d**



### Fausse crémone

- béquille turlupée blanc et laiton / blanc / fer noir/ fer patiné **\*e**
- bouton blanc et laiton / fer patiné / blanc **\*f** / fer noir **\*g**

**Tout autre modèle est en option,** la plupart s'adaptent à nos menuiseries.

## Petits bois

- petits bois grille amovible sur clips ou charnières (1 ou 2 faces) **\*a**
- petits bois massifs **\*b**
- petits bois clipsés (1 ou 2 faces) **\*c**
- petits bois collés rayonnants (1 ou 2 faces)
- petits bois alu intégrés 26X8
- petits bois alu intégrés 10X8
- filet de Versailles **\*d**.



## Finitions

Nos menuiseries sont proposées de base en pré-finition **lasure ou peinture** blanche.  
En option, nous proposons également une finition lasure ou peinture de couleurs RAL standard (voir ci-dessous), toute autre couleur RAL au choix est aussi possible.  
L'application se fait au robot.

